

神马 M56S+

产品手册

2024 年 10 月

深圳比特微电子科技有限公司

www.whatsminer.com

神马 M56S+

油冷

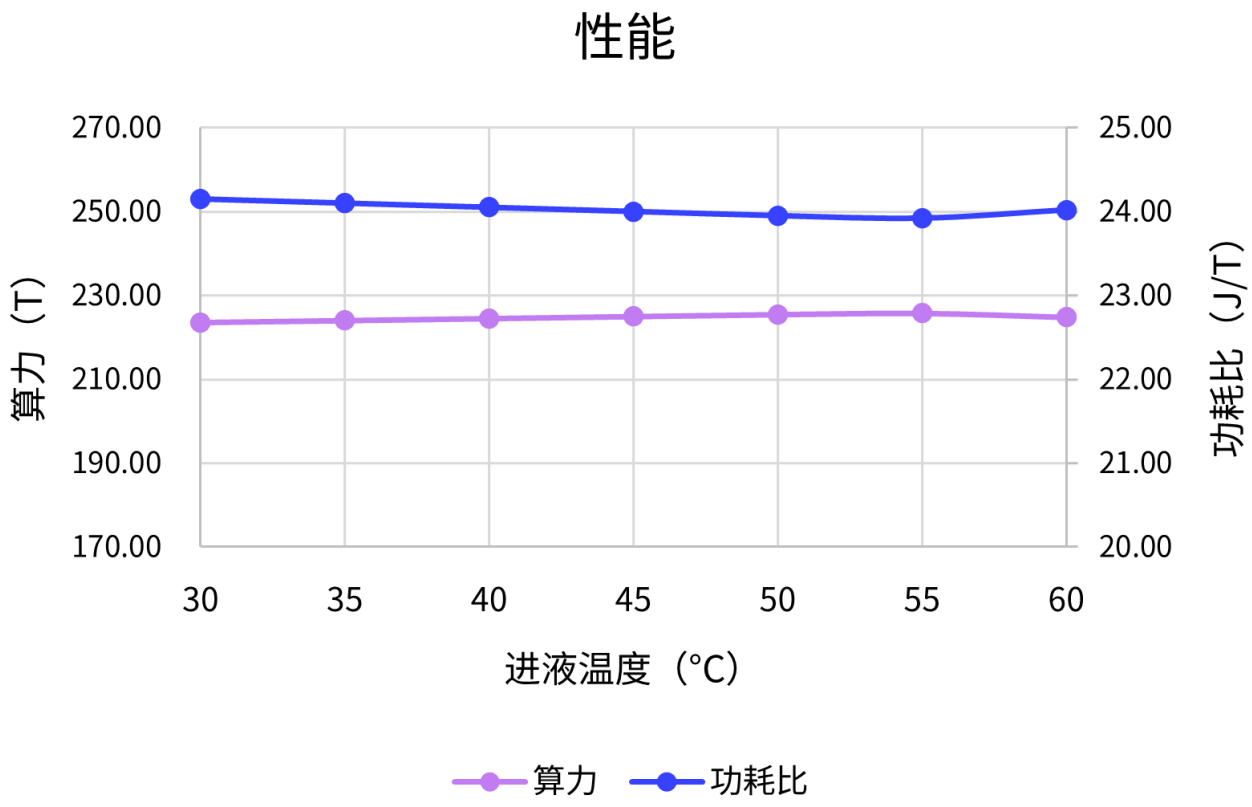


规格			
功耗比	**24J/T±5%**	算力	**206T～224T±10%**
重量	**16kg（净重量）** **17kg（毛重量）**	尺寸（带把手）	**267.5mm×147mm×401mm**
输入电压	**AC380V～480V**	电源线型号	**定制，≥16A**
网络连接	**以太网**	—	**—**

环境参数

液体温度	**①工作温度（进液）20°C～45°C@正常模式，20°C～40°C@高性能模式** **②进液温度控制精度：±2°C** **③储运温度：-40°C～+70°C**
液体流量	**①额定流量：≥24L/min** **②流量控制精度：±10%**
液体介质	**专用冷却液：绝缘液（S5X/S3X）**
湿度	**①存储湿度：5%RH～95%RH（无冷凝）** **②长期存储湿度：30%RH～69%RH（无冷凝）**

性能


性能
270.00
250.00
230.00
210.00
190.00
170.00
算力（T）
25.00
24.00
23.00
22.00
21.00
20.00
功耗比（J/T）
30
35
40
45
50
55
60
进液温度（°C）
算力
功耗比

样机数据仅供参考。