



神马 M64

产品手册

2024 年 10 月



深圳比特微电子科技有限公司

www.whatsminer.com

神马 M64

水冷（出水温度达 80°C）




规格

功耗比	19.9J/T±5%	算力	180T~206T±10%
重量	16kg（净重量） 17kg（毛重量）	尺寸（带把手）	371mm×290mm×109mm
输入电压	AC220V~277V 输入 5kW	电源线型号	定制，≥25A
冷却液需求量（单台服务器）	约 1L	网络连接	以太网

环境参数

液体温度	①工作温度（进液）35°C~70°C@正常模式，35°C~55°C@高性能模式 ②进液温度控制精度：±2°C ③储运温度：-40°C~+70°C
液体流量	①额定流量：≥3.5L/min ②流量控制精度：±10%
液体压力	≤400Kpa
液体介质	专用冷却液：纯水（或蒸馏水）+专用缓蚀剂+防冻液（根据冰点选择配比）
液体 PH	控制范围：7~8.7
湿度	①工作湿度：5%RH~85%RH（无冷凝） ②存储湿度：5%RH~95%RH（无冷凝） ③长期存储湿度：30%RH~69%RH（无冷凝）

性能

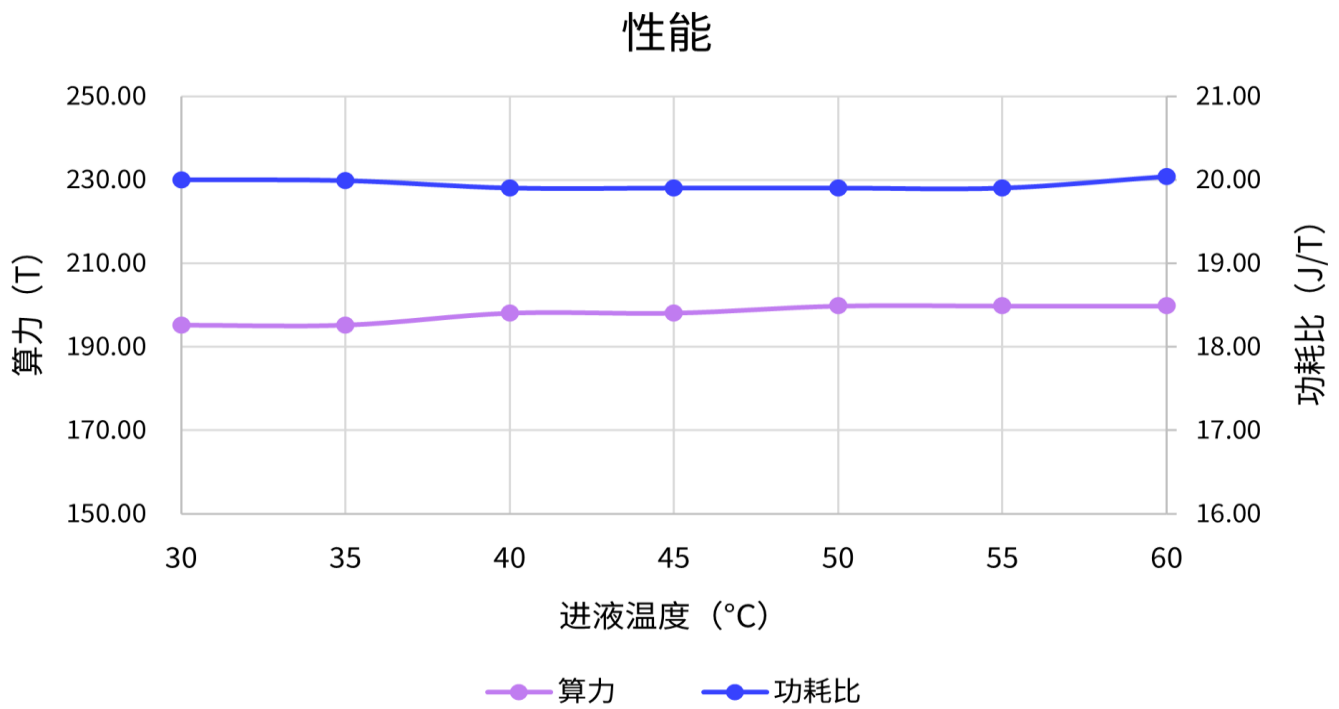

样机数据仅供参考。