



神马 M76S+

产品手册

2025 年 12 月



深圳比特微电子科技有限公司

www.whatsminer.com

神马 M76S+

油冷




规格

功耗比	12.5J/T $\pm$ 5%	算力	390T $\sim$ 440T $\pm$ 10%
重量	18kg (净重量) 19kg (毛重量)	尺寸 (带把手)	401mm $\times$ 267.5mm $\times$ 147mm
输入电压	AC380V $\sim$ 480V	电源线型号	定制, $\geq$ 16A
网络连接	以太网	功率	5200W $\pm$ 10%@正常模式 7000W $\pm$ 10%@高性能模式

环境参数

液体温度	①工作温度（进液）25°C~55°C@正常模式，25°C~45°C@高性能模式 ②进液温度控制精度：±2°C ③储运温度：-40°C~+70°C
液体流量	①额定流量：≥24L/min ②流量控制精度：±10%
液体介质	专用冷却液：绝缘液（S5X/S3X）
湿度	①存储湿度：5%RH~95%RH（无冷凝） ②长期存储湿度：30%RH~69%RH（无冷凝）

性能

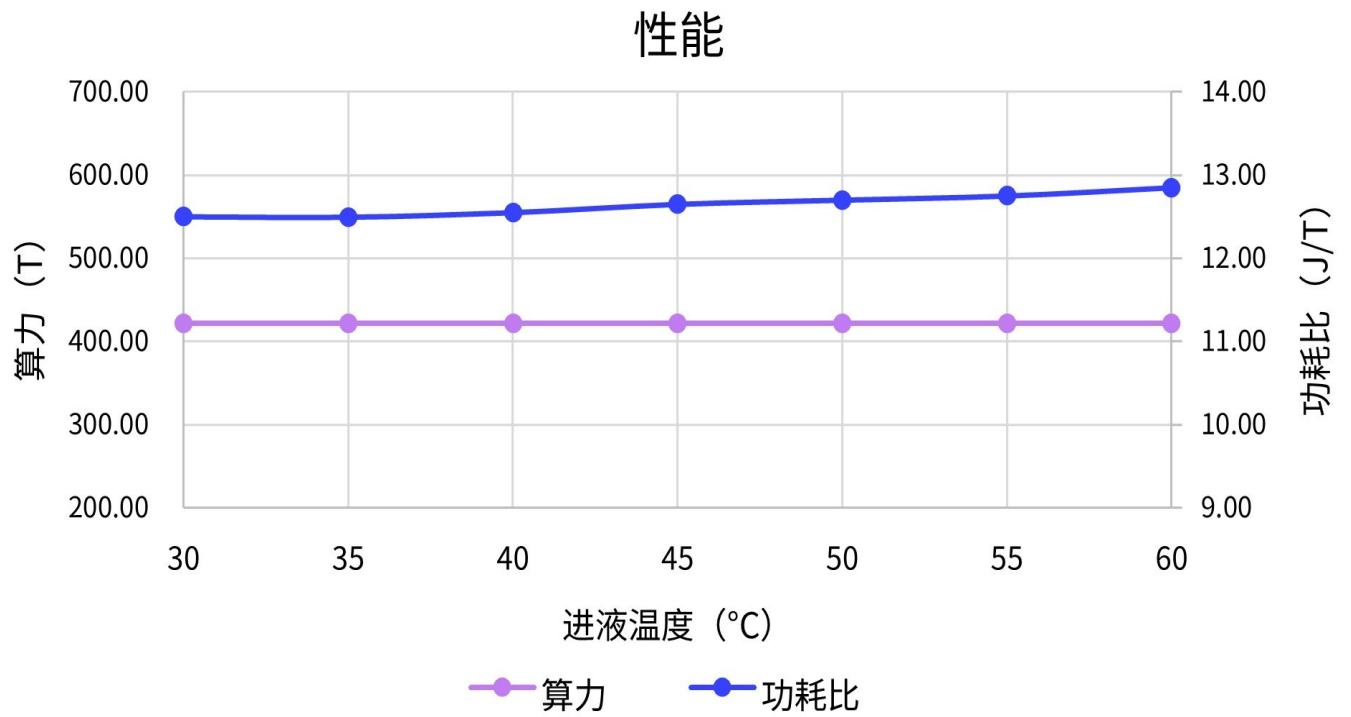

样机数据仅供参考。